




# CWL-1230 50S

호이스트 리프트 / 중속형 (0~50m/min) / 싱글

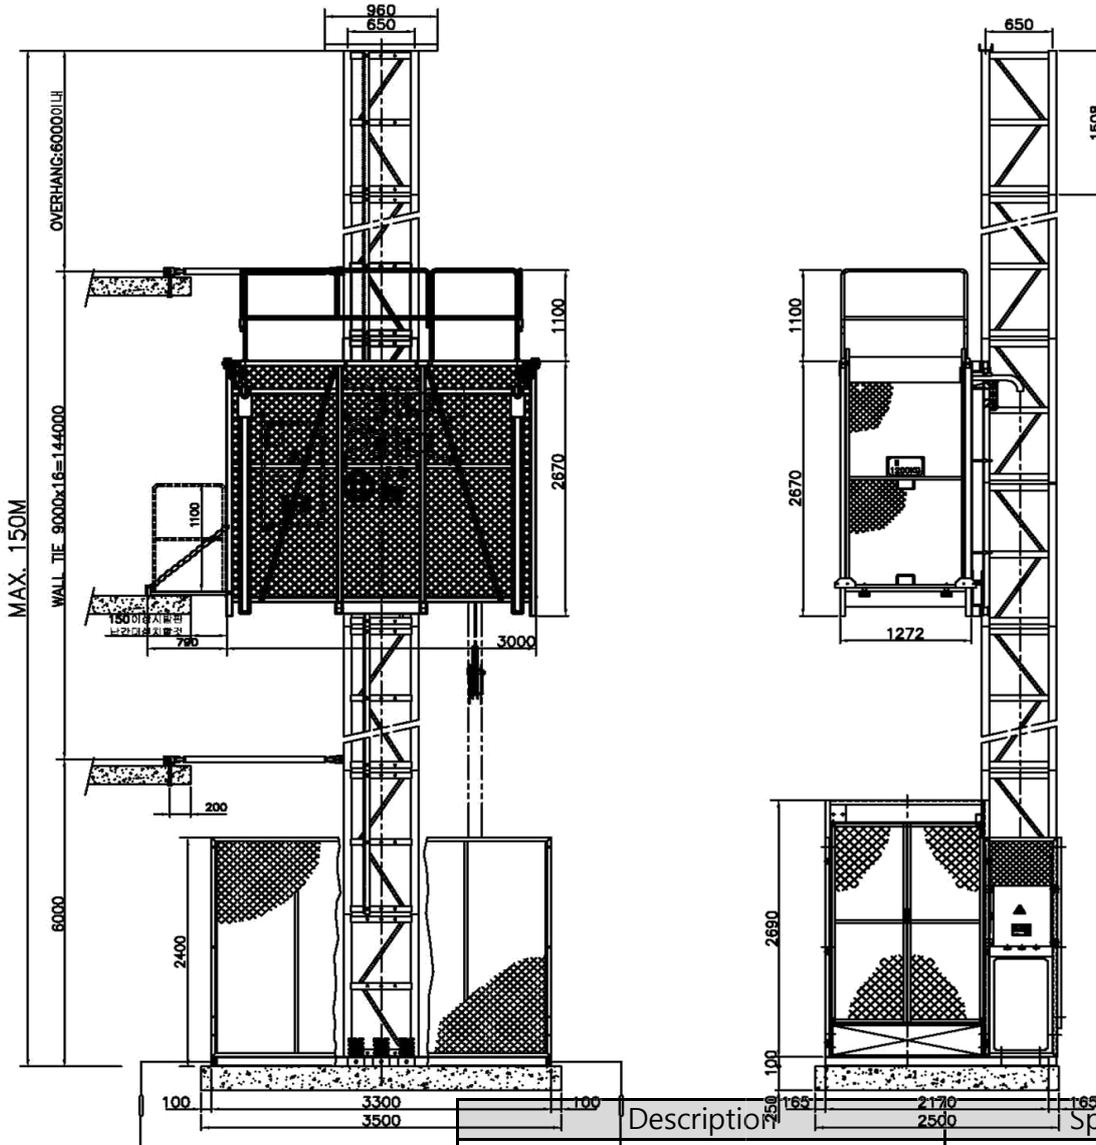

Description	Specification
양중하중	1200 kg
운행속도	0 ~ 50 m/min
최대설치높이	150 m
안전장치	SD-40
적재함 규격 (W x L x Min.H)	1272 x 3000 x 2670
출입문 규격	1200 x 2200
사용전원	380V x 60Hz x 3Φ
카운터웨이트 중량	1800 kg
마스트섹션 (싱글용) 중량	125 kg
마스트섹션 규격	650 x 650 x 1508

# Foundation

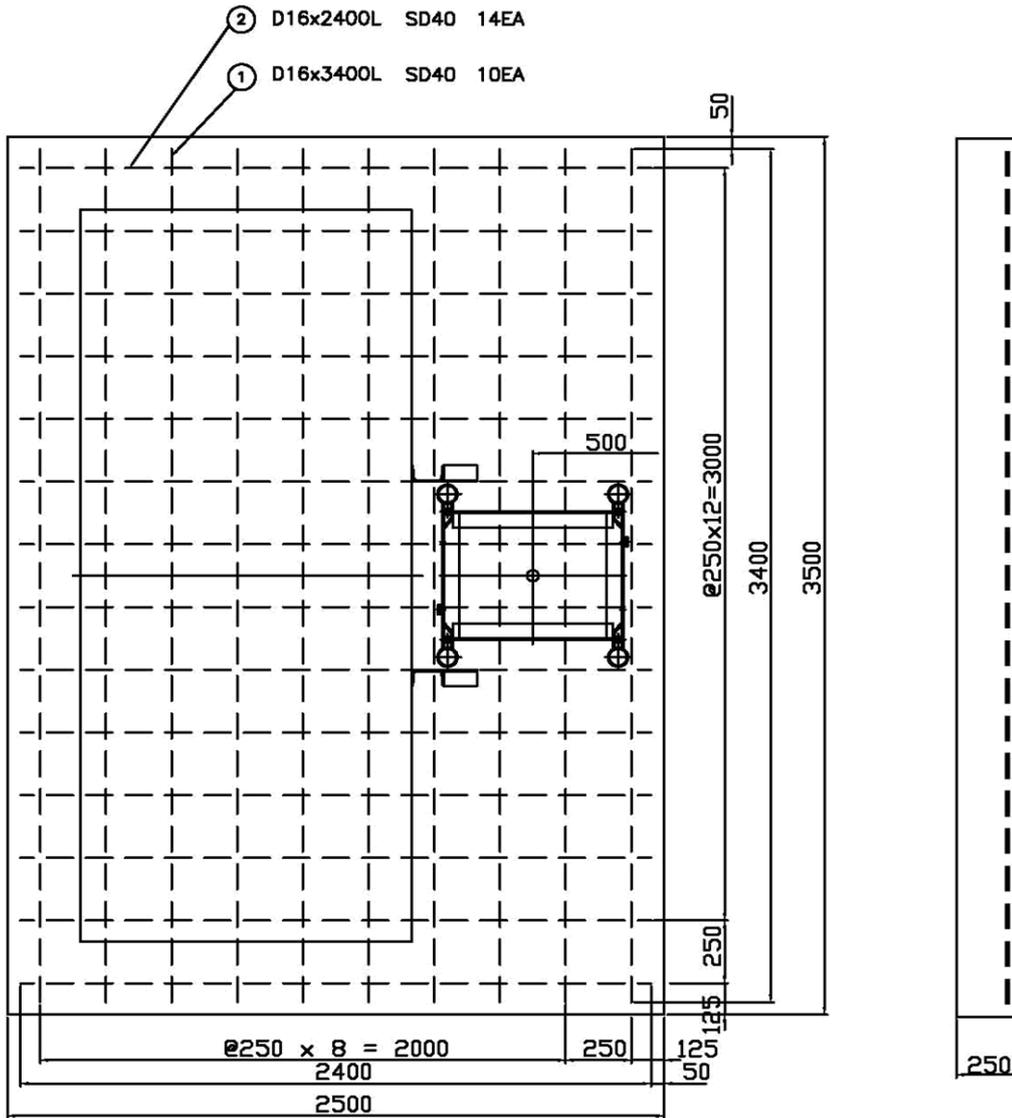

## 주 기

1. CONCRETE GRADE : 210kg/cm<sup>2</sup>
2. SOIL PRESSURE : 5ton/m<sup>2</sup>
3. 기초는 부동침하에 의해 무너지거나 벌어지는 일이 없어야한다.
4. 기초 바닥면에는 빗물 등이 고이지 않도록 배수토가 확보되어야 한다.



## 청우 T&G

### ■ 본사 및 공장

주소: 경남 양산시 산막공단북9길 112  
 전화: 055-381-7823    팩스: 055-381-7825  
 이메일: chungwoo2014@naver.com

### ■ 영업사무소

주소: 경기도 남양주시 진접읍 해밀예당1로 216번길 20-13  
 전화: 031-575-0886    팩스: 0303-3130-0886  
 이메일: cw\_sales@naver.com