


CW-2945C

무인러핑크레인 / 2.9톤 / Max Jib 45m

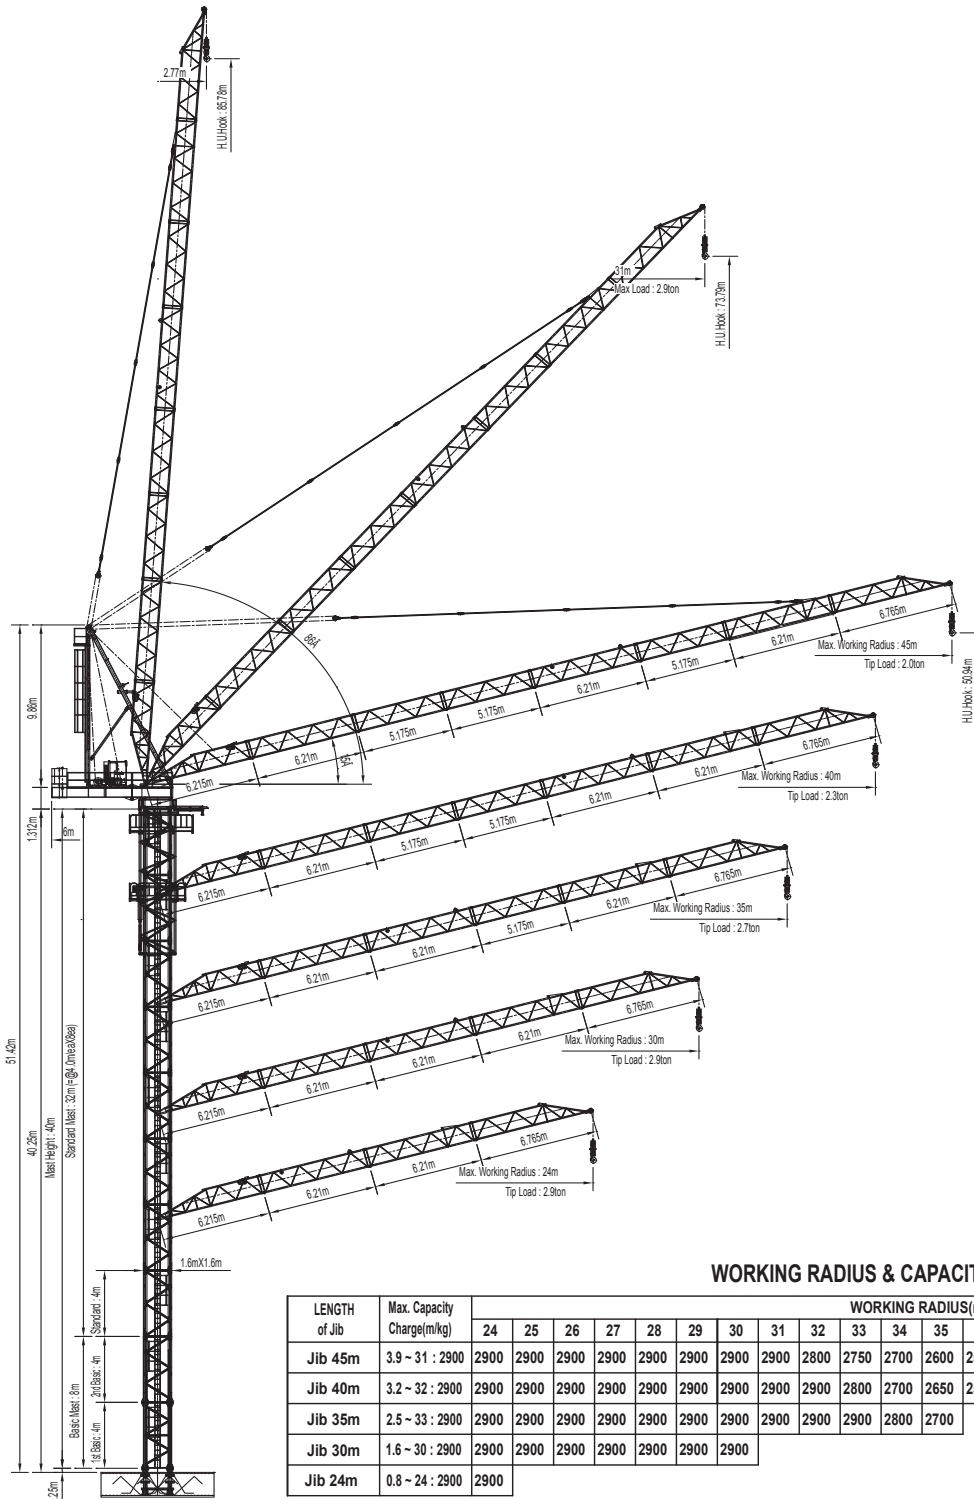


Load Capacity

jib	Max Capacity	Radius & Capacity								
		m	24	30	33	35	38	40	43	45
45	2.9 ton	kg	2900	2900	2727	2571	2400	2250	2100	2000
40	2.9 ton	kg	2900	2900	2800	2650	2450	2300		
35	2.9 ton	kg	2900	2900	2900	2700				
30	2.9 ton	kg	2900	2900						
24	2.9 ton	kg	2900							

Specification

Free Standing		40 m		Max Install Height		128m	
Hoist		60 m/min		Inverter	18.5 kw	380 V / 60 Hz	Wire Drum : 350m, ø 12mm
Luffing		15~85.7°	4.2 m/min		18.5 kw		Wire Drum : 250m, ø 12mm
Slewing		0.75 rpm			3.75 kw x 2EA		


Foundation

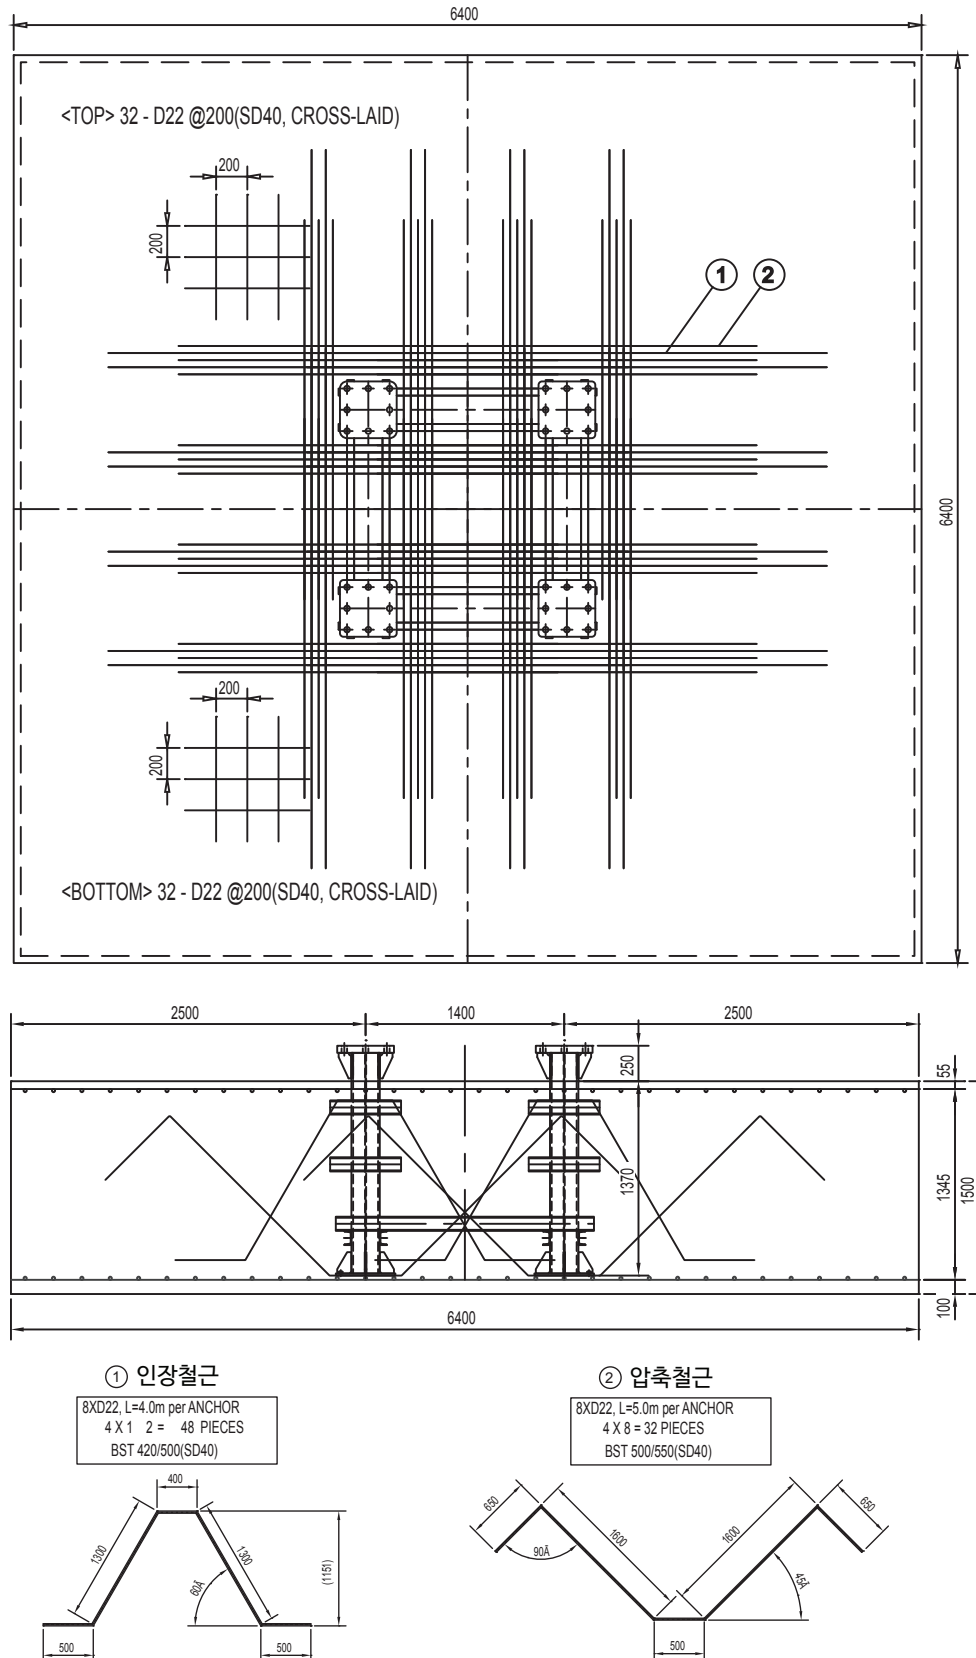

NOTE.

1. 콘크리트 압축강도 : $f_{ck} = 240 \text{ kg/cm}^2$
2. 철근 : SD40
3. 허용지내력 : $q_a = 20 \text{ t/cm}^2$
4. 피복두께 : 4cm
5. Anchor를 가설치한 상태에서 구멍 레벨을 정확히 맞추고, 콘크리트 타설이나 외부의 힘에 의해 움직이지 않도록 충분한 보강을 한 후 레벨을 필히 재검사해야한다.

Mast Installment

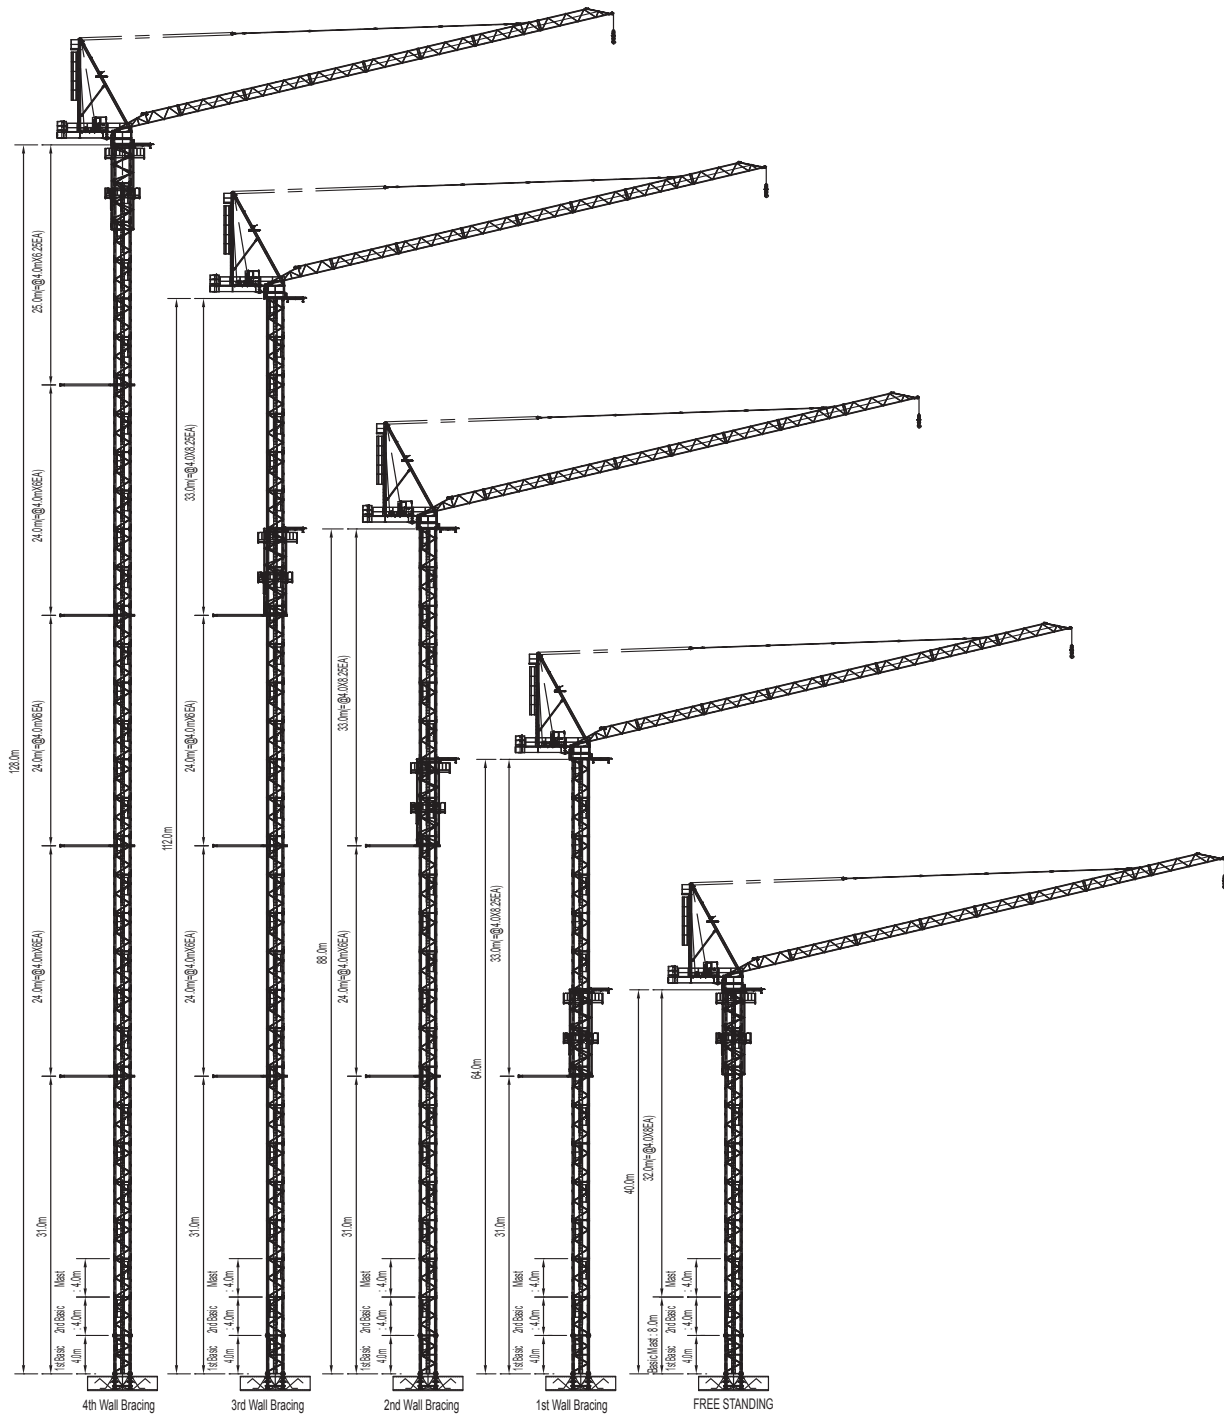

1. Overhang Mast의 높이가 25m 이하인 경우에는 Climbing Cage의 위치는 최상단 Mast에 위치한다.
2. Overhang Mast의 높이가 25m를 초과 최대 Overhang 33m인 경우에는 Climbing Cage의 위치는 최상단 Wall Tie 바로 위까지 내려 놓는다.



청우 T&G
CHUNGWOO TECHNOLOGY & GREEN

경남 양산시 산막공단북 9길 112 (산막동)

T E L : 055) 381-7823

F A X : 055) 381-7825

E-mail : chungwoo2014@naver.com

www.chungwootng.com